


| 品番 | 組織 | オープニング | 開口率 | 密度 | 線径 | 紗厚 | 製品幅 | | |
|-------|----|--------|-----|---------|-----|-----|------|-----|-----|
| | | | | | | | cm | 117 | 122 |
| | | μm | % | /inch | μm | μm | inch | 45 | 48 |
| PP 50 | PW | 444 | 51 | 42 × 40 | 176 | 320 | | ● | |
| PP 60 | PW | 360 | 49 | 50 × 49 | 153 | 290 | | | ● |
| PP 70 | PW | 289 | 43 | 59 × 56 | 153 | 280 | | | ● |

PP-UV

ポリプロピレンメッシュ（モノフィラメント：原着黒、耐候性、交点融着）

| 品番 | 組織 | オープニング | 開口率 | 密度 | 線径 | 紗厚 | 製品幅 | |
|-------------|----|--------|-----|---------|-----|-----|------|-----|
| | | | | | | | cm | 135 |
| | | μm | % | /inch | μm | μm | inch | 53 |
| PP 10-UV-BK | PW | 2090 | 68 | 10 × 10 | 450 | 790 | | ● |
| PP 16-UV-BK | PW | 1288 | 66 | 16 × 16 | 300 | 520 | | ● |

«交点融着原糸イメージ»

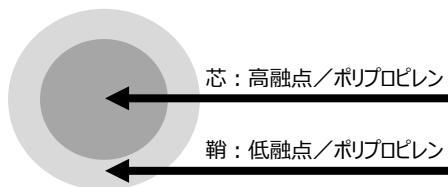

■ 製品幅（生産対応状況）

- = 通常生産品（実績に基づいて生産しておりますが、将来の供給体制を保证するものではありません。）
- 空欄 = 受注生産品（品番によっては在庫がある場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。）

■ オープニング・オープニングエリアはメッシュ数・線径に基づく計算値となっております。

■ 組織はPW = 平織、TW = 綾織を表しております。

■ 本規格は規格値であり、保証値ではありません。

■ 本規格は改良などのために予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。