PP

Polypropylene Mesh (Monofilament)

Nittoku

品番 Fabric No.	組織 Type of weave	オープニング Mesh opening	開口率 Opening area	密度 Mesh count	線径 Diameter	紗厚 Thickness	製品幅および在庫 Available width		
							cm	117	122
		μm	%	/inch	μm	μm	inch	45	48
PP 50	PW	444	51	42 × 40	176	320		●	
PP 60	PW	360	49	50 × 49	153	290			●
PP 70	PW	289	43	59 × 56	153	280			●

PP-UV

Polypropylene Mesh (Monofilament : 完全融着タイプ)

- Black thread
- Weather resistance
- Fused intersection

品番 Fabric No.	組織 Type of weave	オープニング Mesh opening	開口率 Opening area	密度 Mesh count	線径 Diameter	紗厚 Thickness	製品幅および在庫 Available width	
							cm	158-160
		μm	%	/inch	μm	μm	inch	63
PP 10-UV-BK	PW	2090	68	10 × 10	450	790		●
PP 16-UV-BK	PW	1288	66	16 × 16	300	520		●

《交点融着原糸イメージ》
《Structure of fusible intersection thread》

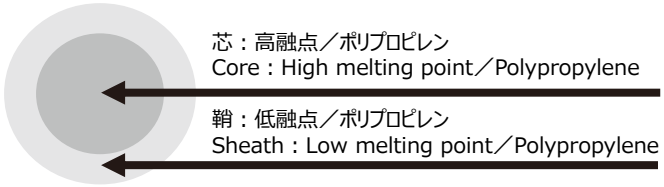

■ 製品幅（生産対応状況）
●=通常生産品（実績に基づいて生産しておりますが、将来の供給体制を保証するものではありません。）
空欄=受注生産品（品番によっては在庫がある場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。）
■ オープニング・オープニングエリアはメッシュ数・線径に基づく計算値となっております。
■ 組織はPW=平織、TW=綾織を表しております。
■ 本規格は規格値であり、保証値ではありません。
■ 本規格は改良などのために予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

■ Available width (status of production availability)
● = Regular product (Products are manufactured based on past records, but this does not guarantee future manufacturing conditions.)
Blank = Ordered product (Some products may be available. Please feel free to contact us.)
■ Calculations of the mesh opening and opening area are based on the number of mesh and the diameter.
■ Type of weave indicates PW=plain weaving and TW=twill weaving.
■ The specifications are standard values and not guaranteed values.
■ Please note that these specifications are subject to change without prior notice for improvements.